

LA PARADE POUR L'ABATTAGE DE POUSSIÈRES



By TPMS

Description

Le brumisateur de chantier Mini By TPMS disperse dans l'air des microgouttes de 50 à 150 µm de diamètre : elles captent facilement les particules de poussière de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

Unité centrale


Roues et poignées / crochet de levage
Raccordement au réseau d'eau
3 types de buses interchangeables pour plusieurs portées

Avantages

Utilisation à l'intérieur
Matériel mobile facilement déplaçable
Dimensions et poids réduits
Alimentation électrique 230V
2 Possibilités :

- Avec Pompe uniquement 8 à 10 m
- Avec entraînement par ventilateur 18 à 20m

Consommation ajustable : 2 à 8L d'eau/min

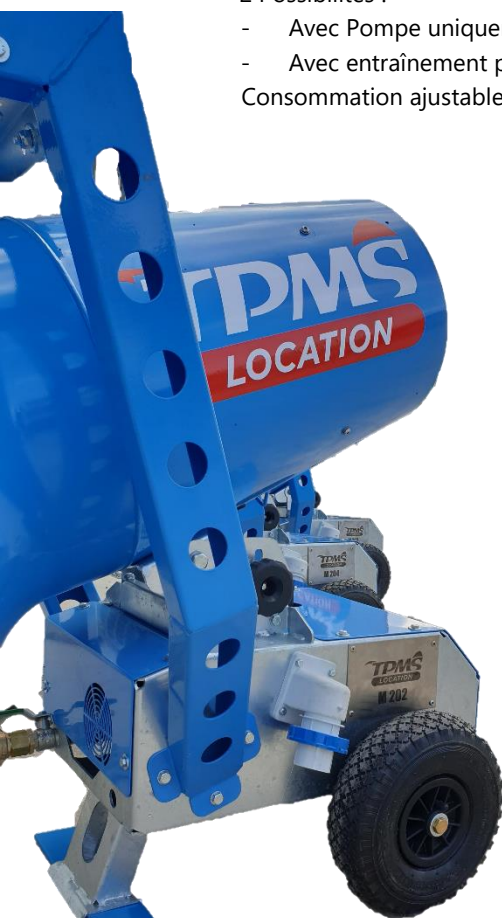

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE	
Longueur de projection	18-20 m *
Nbr de buses	4
Pression d'exercice	Jusqu'à 6 bars
Angle de rotation	360° manuel
Inclinaison	-20° + 45°
Raccord eau	Raccord « tête de chat » 1/2"
Moteur électrique	Monophasé 230V - 2Kw
Degré de protection	IP55
Niveau sonore	70 dB à 1m
Poids	91 kg
Équipement	Chariot à roues pneumatiques
*Possibilité d'utilisation sans ventilateur / longueur de projection dans ce cas : 8-10m	

Pour plus de renseignements : 06 32 85 59 81



DÉSAMIANTAGE



DÉMOLITION



RECYCLAGE



MINES & CARRIÈRES

TPMS
LOCATION